Audi Q7 / SQ7

SUV, 2023-tól 2026-ig

5 ajtós, 5 üléses

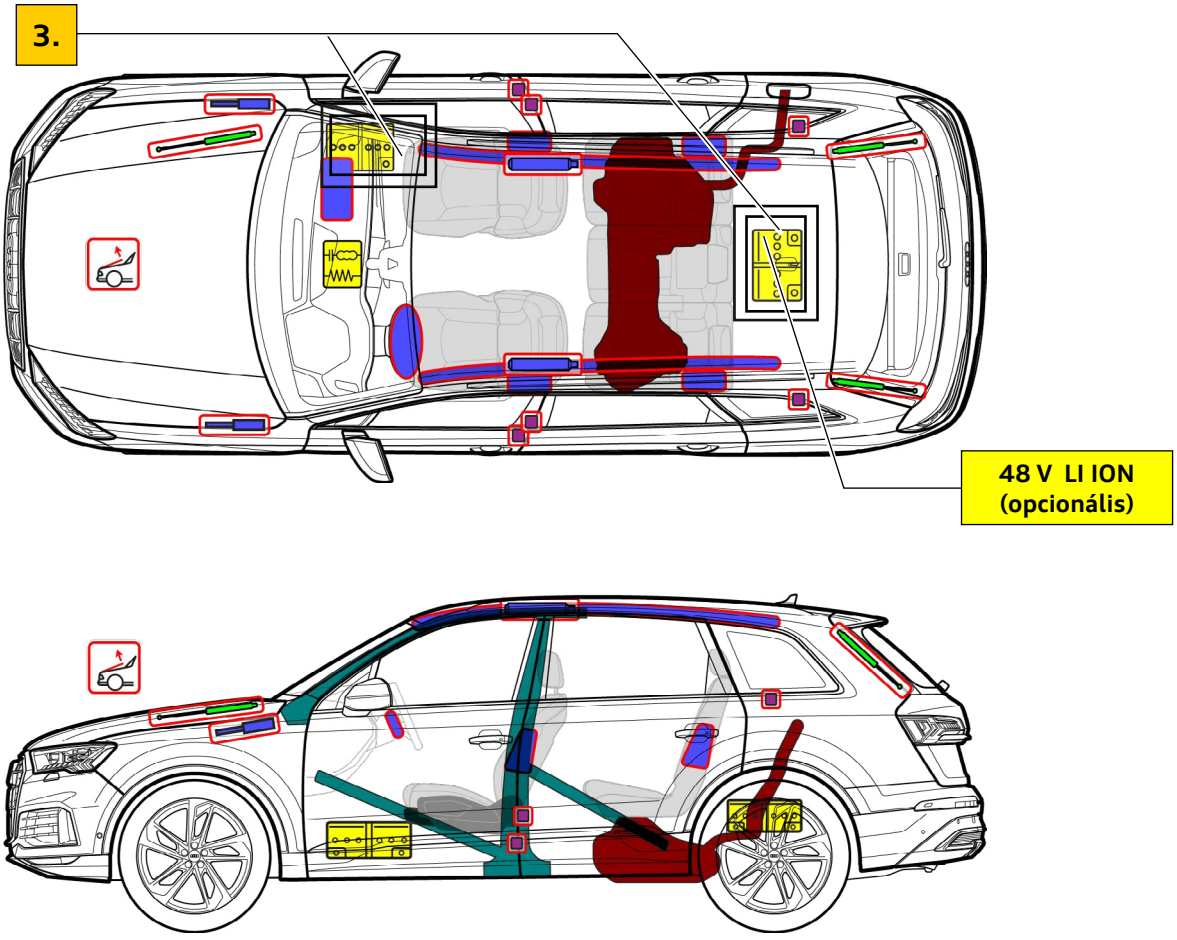

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-elő-feszítő		SRS vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi-rendszer
	Gázrugó/ előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Különleges figyelem		Alacsony feszült-ségű akkumulátor		Benzin- vagy dízelmotor üzemanyagtartály

Kiegészítő információk

1. Azonosítás/felismerés

Felirat
Audi Q7 / SQ7

Q7
Felirat
(a feliratok leválaszthatók)

2. Jármű rögzítése / emelés

Jármű rögzítése

Nyomja meg a „P“ parkolás gombot, és működtesse a rögzítőféket.

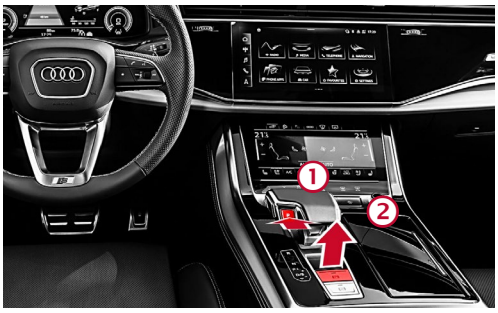

Emelési pontok

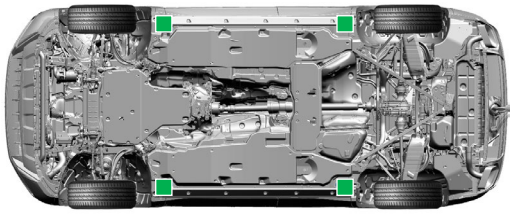

megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Gyújtás kikapcsolása

Nyomja meg a "Start-Engine-Stop" gombot a középkonzolon a fékpedál lenyomása nélkül.



Ha lehetséges, távolítsa el a távirányítós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okostelefon-alkalmazást 5 m-nél távolabbra a járműtől.

A 12 V-os akkumulátor lekötése

A lábtérben a gépkocsi jobb oldalán



1. Távolítsa el vagy emelje fel a padlószőnyegeket, a szőnyeget.



2. Emelje le az akkumulátor burkolatát.



3. Először válassza le az elektromos rendszer akkumulátorának negatív pólusát (-), majd a pozitív pólust (+).

A 48 V-os akkumulátor lekötése

Légzsákkioldással járó balesetnél a légzsákkioldás felismerése után a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.

Minden más esetben a következőképpen lehet a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapotát megszüntetni:



1. Vegye ki a csomagtérben a csomagtér-padlólemezt.
2. Húzza le a kommunikációs csatlakozót
3. A bal oldali pólusvédőpakot távolítsa el és a negatív pólus (barna/lila kábel) rögzítőcsavarját csavarja ki







4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

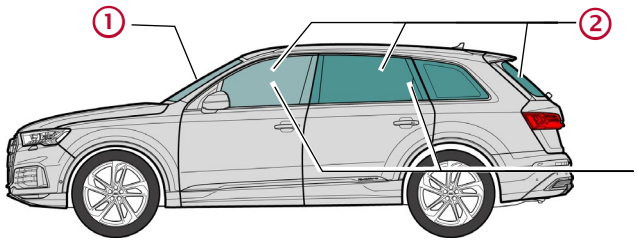

Üvegtípusok:
① ragasztott többrétegű biztonsági üveg

② egyrétegű biztonsági üveg

③ oldalablakok, választhatóan ragasztott többrétegű biztonsági üveg

5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok

Benzin vagy dízel
max. 90 l

12 V

48 V
lítium-ion

6. Tűz esetén

A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újragyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás

A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

Tűzveszélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű	1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű	Használjon vizet a tűzoltáshoz	Okoskulcs eltávolítása
 Csomagtartó							