Audi Q7 / SQ7

SUV, od 2023 do 2026 roku

5-drzwiowy, 5 siedzeń

3.

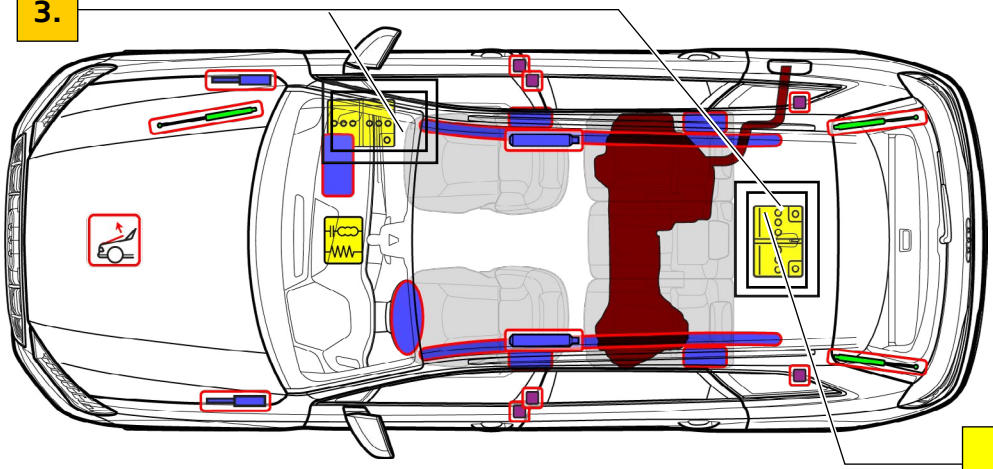

48 V LI ION (opcjonalnie)

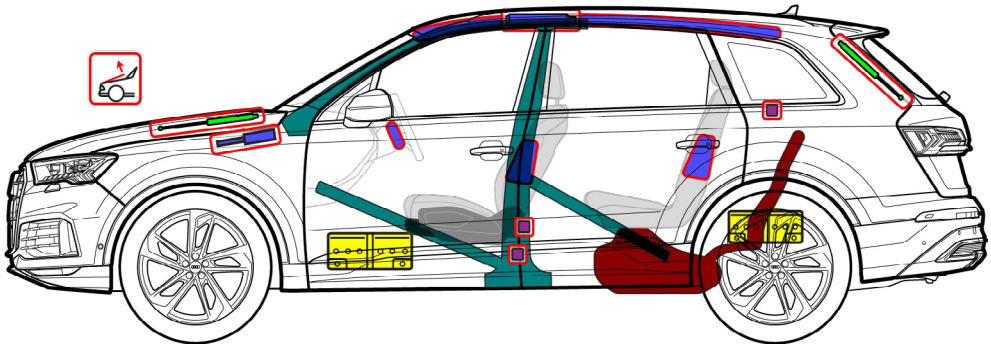

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Aktywny system ochrony pieszych
	Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym		Strefa wysokiej wytrzymałości		Szczególna uwaga		Akumulator niskiego napięcia		Zbiornik benzyny lub oleju napędowego

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Napis
Audi Q7 / SQ7

Q7
Napis
(napisy można odznaczyć)

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

Nacisnąć przycisk parkowania „P” i zaciągnąć hamulec ręczny.

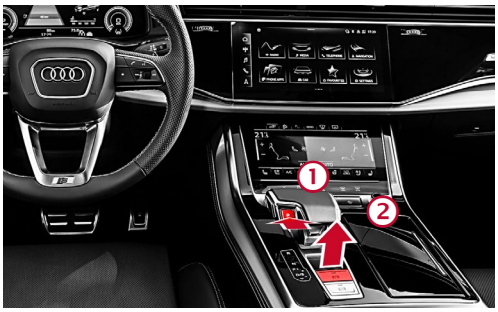

Punkty podnoszenia

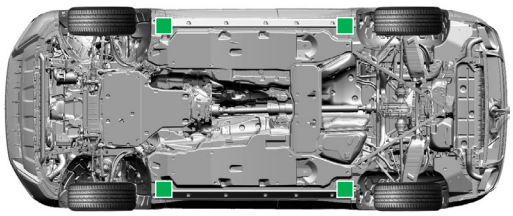

odpowiednie punkty podnoszenia

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączenie zapłonu

Nacisnąć przycisk „Start-Engine-Stop” w konsoli środkowej bez naciskania pedału hamulca.



Kluczyk z pilotem, kartę kluczyk i/lub aplikację na smartfona należy w miarę możliwości oddalić od pojazdu na odległość większą niż 5 m.

Odłączanie akumulatora 12 V

We przestrzeni na nogi po prawej stronie pojazdu



1. Wyjąć lub podnieść matę i dywanik.



2. Podnieść osłonę akumulatora.



3. Najpierw odłączyć biegun ujemny (-), następnie biegun dodatni (+) akumulatora instalacji elektrycznej pojazdu.

Odłączanie akumulatora 48 V

W przypadku wypadków z zadziałaniem poduszki powietrznej instalacja elektryczna 48 V jest automatycznie dezaktywowana po wykryciu zadziałania poduszki powietrznej.

We wszystkich innych przypadkach instalację elektryczną 48 V można dezaktywować w następujący sposób:



1. Wyjąć podłogę w bagażniku.
2. Odłączyć wtyczkę komunikacyjną.
3. Zdjąć lewą osłonę bieguna i poluzować złącze śrubowe ujemnego bieguna akumulatora (brązowo-fioletowy przewód).







4. Dostęp do pasażerów

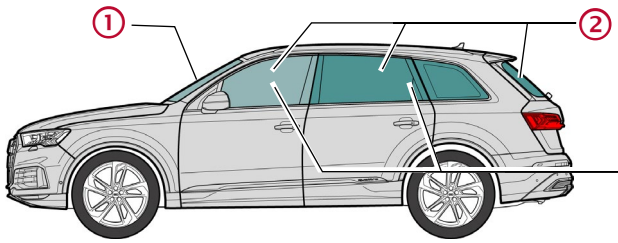

Rodzaje szkła:
① Szkło bezpieczne laminowane

② Szkło bezpieczne hartowane

③ Boczne szyby opcjonalne
szkło bezpieczne laminowane

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

Benzyna lub olej napędowy
maks. 90 l

12 V

48 V
Litowo-jonowy

6. Postępowanie na wypadek pożaru

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie środki ochrony!



7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wydobyciu spuścić wodę i odłączyć akumulator(y) (patrz rozdział 3). Stosować odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie środki ochrony!



9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji ratowniczej Audi pod adresem www.audi.com/rescue

10. Objaśnienie użytych piktogramów

Materiał łatwopalny	Działa żrąco, działa drażniąco na skórę	Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	Zagrożenie dla środowiska	Pojazd napędzany benzyną	Pojazd z silnikiem wysokoprężnym	Użycie wody do gaszenia ognia	Oddalenie inteligentnego kluczyka
 Odblokowanie pokrywy bagażnika							